

Checkliste für 3h-CUP

○ TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die im Besitz einer gültigen AMF Fahrerlizenz oder einer gültigen AMF RaceCard sind. Personen unter dem 18. Lebensjahr benötigen zusätzlich eine entsprechende Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Mindestalter zur Teilnahme 14 Jahre. Teilnehmer von 14 bis 16 Jahren sind ausschließlich mit einer gültigen AMF Fahrerlizenz teilnahmeberechtigt. Die Dokumente sind bei der administrativen Abnahme vorzuweisen.

Das Tragen eines zertifizierten Sturzhelms verpflichtend sowie lange Oberbekleidung sowie geschlossene Schuhe sind vorgeschrieben.

○ LAUTSTÄRKE / AUSPUFF




Es gilt ein Lautstärkenlimit von maximal 83 Dezibel (Messung – Vorbeifahrt unter Vollast). Serien-Auspuffanlagen inklusive Katalysators sind vorgeschrieben, außer das Originalteil ist nicht mehr verfügbar und der Veranstalter erteilt eine Ausnahmegenehmigung. Nachgerüstete Fächerkrümmer sind verboten. Serien Luftfilterkasten und -Luftfilter sind vorgeschrieben, Luftfilterkasten darf nicht bearbeitet werden und Sportluftfilter sind verboten.

○ SICHERHEITSKÄFIG / ÜBERROLLBÜGEL

Verpflichtend ist ein Überrollkäfig eines Herstellers und ein Homologierter Kopfschutz / Käfigpolsterung. 2 Abstützungen auf die hinteren Federbeindome und 1 Querrohr in Bodenplattennähe hinter dem Fahrersitz werden in der Saison 26/27 noch geduldet.

Ab März 2027 ausschließlich Überrollkäfige (6 Punkt Käfige mit Flankenschutz).

Empfohlen werden Überrollkäfige gemäß FIA Anhang J. Ein Kopfschutz laut FIA-Norm 8857-2001 Typ A oder SFI 45.1 ist verpflichtend.



○ SEITENVERKLEIDUNG


Eine Türverkleidung muss vorhanden sein. Die Verkleidung kann der Serie entsprechen, oder aus Metallblech mit einer Stärke von mindestens 1mm oder Carbon mit einer Stärke von 2mm oder Kunststoff 3mm bestehen. Eine Seitenverkleidung muss vollflächig vorhanden sein.



○ SCHMUTZFÄNGER / SPRITZSCHUTZ





Schmutzfänger / Spritzschutz an allen 4 Rädern
sind verpflichtend.

Von Boden 8cm
Reifenbreite mind. 1cm überstand
siehe Beispielfoto

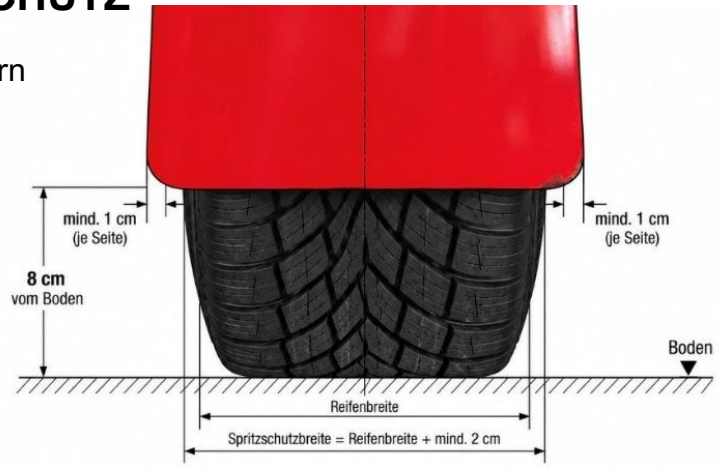

○ SITZE / GURTE

Ein ordnungsgemäßer befestigter Fahrersitz und Sicherheitsgurt sind verpflichtend
siehe Beispielfoto

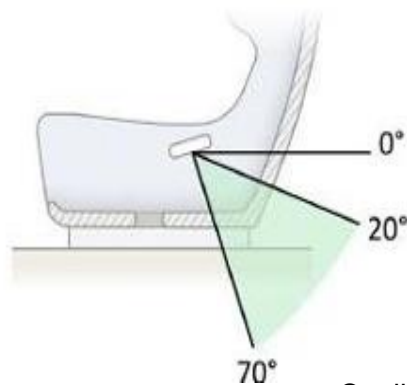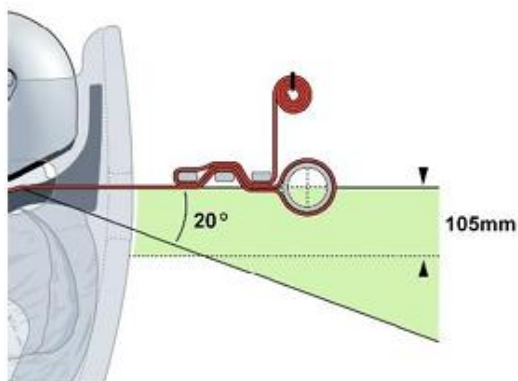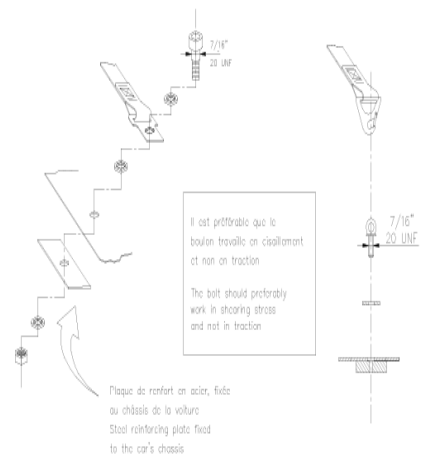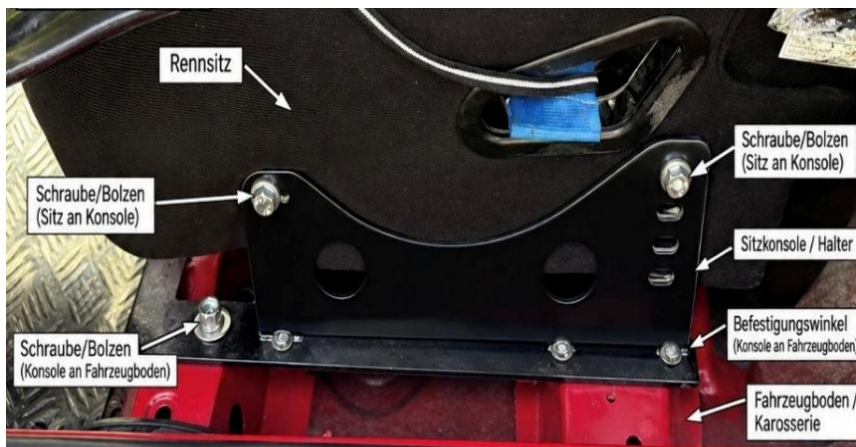

Quelle: FIA-Anhang J

○ FAHRZEUG GEOMETRIE Die Fahrzeug Geometrie (z.B Querlenker, Anlenkpunkte) darf nicht verändert werden. Frei sind: Stabilisator, Stoßdämpfer und Fahrwerksfeder.